КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Специалисты»

Компетенция: oblitsovka-plitkoy

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

- выполнить подготовку поверхности (грунтовку) с соблюдением Т.Б.; - произвести осмотр предоставленных материалов и ознакомиться с их характеристикой;

Модуль Б и В:

- сделать раскладку плитки на столе;
- перенести чертеж на плитку;
- произвести резку плитку с соблюдением Т.Б.
- прикрутить опорную рейку к поверхности по уровню с соблюдением Т.Б.;

-приготовить клеящий раствор с соблюдением Т.Б.;

- выполнить облицовку плитки с заданными швами 2мм, с соблюдением вертикали, горизонтали, плоскости поверхности с соблюдением Т.Б.;

-прочистить швы на поверхности;

-приготовить затирочную смесь с соблюдением Т.Б.;

-выполнить затирку поверхности;

- снять опорную рейку с соблюдением Т.Б.; -выполнить очистку поверхности; -убрать рабочее место.

Особые указания:

В день до начала чемпионата, участник осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: наносит грунтовку. Запрещается выполнять разметку стенда. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

Участник самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом. Организует свое рабочее место, эксперт может помочь участнику.

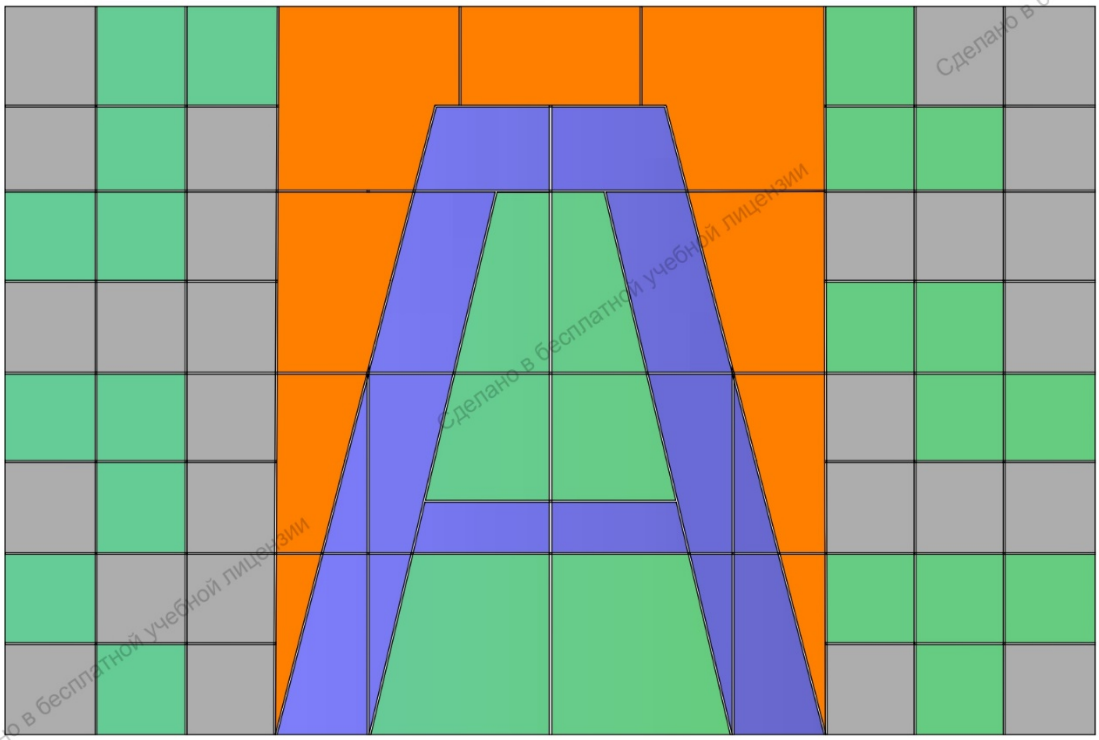
Участник может взятьперерыв в любое рабочее время, это время ему будет компенсировано. *Что можно?*

Что участник данной компетенции может взять с собой на площадку: для выполнения конкурсного задания любой ручной инструмент плиточника, который не указан в ИЛ, вспомогательные материалы (шкурка, саморезы, опорные рейки и т.д.)

Что нельзя?

Что категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку участникам: готовые резанные детали, шаблоны, расходные материалы.

2.3.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:


Сделано в бесплатной учебной лицензии

(Цветовая палитра плитки может поменяться).

Модуль А:

- организацию рабочего места;
- выполнить подготовку поверхности (грунтовку) с соблюдением Т.Б.; - произвести осмотр предоставленных материалов и ознакомиться с их характеристикой;

Модуль Б и В:

- сделать раскладку плитки на столе;
- перенести чертеж на плитку;
- произвести резку плитку с соблюдением Т.Б.
- прикрутить опорную рейку к поверхности по уровню с соблюдением Т.Б.;

-приготовить клеящий раствор с соблюдением Т.Б.;

- выполнить облицовку плитки с заданными швами 2мм, с соблюдением вертикали, горизонтали, плоскости поверхности с соблюдением Т.Б.;

-прочистить швы на поверхности;

-приготовить затирочную смесь с соблюдением Т.Б.;

-выполнить затирку поверхности;

- снять опорную рейку с соблюдением Т.Б.; -выполнить очистку поверхности; -убрать рабочее место.

Особые указания:

В день до начала чемпионата, участник осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: наносит грунтовку. Запрещается выполнять разметку стенда. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

Участник самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом. Организует свое рабочее место. Знакомиться с предоставленными материалами и их характеристикой.

Участник может взять перерыв в любое рабочее время, это время ему будет компенсировано. *Что можно?*

Что участник данной компетенции может взять с собой на площадку: для выполнения конкурсного задания любой ручной инструмент плиточника, который не указан в ИЛ, вспомогательные материалы (шкурка, саморезы, опорные рейки и т.д.)

Что нельзя?

Что категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку участникам: готовые резанные детали, шаблоны, расходные материалы, другой электрический инструмент (например, болгарка) не указанный в ИЛ.

2.4. 30% изменение конкурсного задания.

30% изменение не должно упрощать задание, не должно выходить за рамки ИЛ. Во внесение 30% изменения в задание могут быть включены критерии по размерам, увеличение площади облицовки, смена размеров, увеличение резки деталей орнамента, уменьшение количества времени, включение нового модуля с региональным компонентом.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Тип критерия (оценочный/ измеримый)	Макс. балл
Школьники	Модуль А. Организация рабочего места, подготовка поверхности. Организация рабочего места; Подготовка основания под облицовку; Общий внешний вид работы; Приготовление затирки для швов согласно инструкции; затирка швов; установка и снятие опорной рейки	И	18
	Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности. Раскладка плитки на столе; перенос чертежа на плитку; Разметка основания; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка керамической плитки на рабочий стенд с выравнивание горизонта, вертикали, плоскости;	О	40
	Модуль В. Выполнение художественно-мозаичной поверхности Точность размеров выполненного панно и габаритов облицовки; законченность работы и соответствие чертежу соблюдение ТБ и охраны труда	И	24
	Модуль Г. Региональный компонент	О	18
		ОБЩЕЕ:	**100**
Студенты	Модуль А. Организация рабочего места, подготовка поверхности. Организация рабочего места; Подготовка основания под облицовку; Общий внешний вид работы; Приготовление затирки для швов согласно инструкции; затирка швов; установка и снятие опорной	И	18

	рейки		
	Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности. Раскладка плитки на столе; перенос чертежа на плитку; Разметка основания; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка керамической плитки на рабочий стенд с выравнивание горизонта, вертикали, плоскости;	О	40
	Модуль В. Выполнение художественно-мозаичной поверхности Точность размеров выполненного панно и габаритов облицовки; законченность работы и соответствие чертежу соблюдение ТБ и охраны труда	И	24
	Модуль Г. Региональный компонент	О	18
		ОБЩЕЕ:	**100**
Специалисты	Модуль А. Организация рабочего места, подготовка поверхности. Организация рабочего места; Подготовка основания под облицовку; Общий внешний вид работы; Приготовление затирки для швов согласно инструкции; затирка швов; установка и снятие опорной рейки	И	18
	Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности. Раскладка плитки на столе; перенос чертежа на плитку; Разметка основания; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка керамической плитки на рабочий стенд с выравнивание горизонта, вертикали, плоскости;	О	40
	Модуль В. Выполнение художественно-мозаичной поверхности Точность размеров выполненного панно и габаритов облицовки; законченность работы и соответствие чертежу соблюдение ТБ и охраны труда	И	24
	Модуль Г. Региональный компонент	О	18
		ОБЩЕЕ:	**100**

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Измерительная оценка баллы	Оценочная оценка баллы *
Модуль А. Организация рабочего места, подготовка, сдача объекта	1	Организация рабочего места	*1*	*1*	-
	2	Подготовка основания под облицовку	*3*	*3*	-
	3	Общий внешний вид работы	*9*	-	9
	4	Затирка швов	*5*	*2*	3
Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности	1	Общий вид резки керамической плитки	*4*	*1*	3
	2	Горизонт уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	3	Вертикальность уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	4	Плоскость выполненной облицовки	*12*	*12*	-
Модуль В.	1	Точность размеров выполненной	*18*	*18*	-
Выполнение художественномозаичной поверхности		облицовки и панно			
	2	Проект выполнен полностью	*2*	*2*	-
	3	Соблюдение правил ОТ и ТБ	*4*	*4*	-
Модуль Г		*Региональный компонент*	*18*	-	-
ИТОГО			***100***	***67***	**15**

Студенты Облицованная поверхность фартука с орнаментом по заданному чертежу с затиркой швов

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль А. Организация рабочего места, подготовка, сдача объекта	Организация рабочего места; Подготовка основания под облицовку; Общий внешний вид работы; Приготовление затирки для швов согласно инструкции; затирка швов; установка и снятие опорной рейки	18

Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности	Раскладка плитки на столе; перенос чертежа на плитку; Разметка основания; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка керамической плитки на рабочий стенд с выравнивание горизонта, вертикали, плоскости;	40
Модуль В. Выполнение художественно-мозаичной поверхности	Точность размеров выполненного панно и габаритов облицовки; законченность работы и соответствие чертежу соблюдение ТБ и охраны труда	24
Модуль Г	*Региональный компонент*	18
ИТОГО		**100**

Задание	**№**	**Наименование критерия**	**Максимальные баллы**	**Измерительная оценка баллы**	**Оценочная оценка баллы** *
Модуль А. Организация рабочего места, подготовка,	1	Организация рабочего места	*1*	*1*	-
	2	Подготовка основания под облицовку	*3*	*3*	-
	3	Общий внешний вид работы	*9*	-	9
сдача объекта	4	Затирка швов	*5*	*2*	3
Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности	1	Общий вид резки керамической плитки	*4*	*1*	3
	2	Горизонт уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	3	Вертикальность уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	4	Плоскость выполненной облицовки	*12*	*12*	-
Модуль В. Выполнение художественномозаичной поверхности	1	Точность размеров выполненной облицовки и панно	*18*	*18*	-
	2	Проект выполнен полностью	*2*	*2*	-
	3	Соблюдение правил ОТ и ТБ	*4*	*4*	-
Модуль Г		*Региональный компонент*	*18*	-	-
ИТОГО			***100***	***67***	**15**

Специалисты: Облицованная поверхность фартука с орнаментом по заданному чертежу с затиркой швов.

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль А. Организация рабочего места, подготовка, сдача объекта	Организация рабочего места; Подготовка основания под облицовку; Общий внешний вид работы; Приготовление затирки для швов согласно инструкции; затирка швов; установка и снятие опорной рейки	17
Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности	Раскладка плитки на столе; перенос чертежа на плитку; Разметка основания; приготовление клеящего состава согласно инструкции; укладка керамической плитки на рабочий стенд с выравнивание горизонта, вертикали, плоскости;	40
Модуль В. Выполнение художественно-мозаичной поверхности	Точность размеров выполненного панно и габаритов облицовки; законченность работы и соответствие чертежу соблюдение ТБ и охраны труда	30
Модуль Г	*Региональный компонент*	13
ИТОГО		**100**

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Измерительная оценка баллы	Оценочная оценка баллы *
Модуль А. Организация рабочего места, подготовка, сдача объекта	1	Организация рабочего места	*1*	*1*	-
	2	Подготовка основания под облицовку	*2*	*2*	-
	3	Общий внешний вид работы	*9*	-	9
	4	Затирка швов	*5*	*2*	3
Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности	1	Общий вид резки керамической плитки	*4*	*1*	3
	2	Горизонт уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	3	Вертикальность уложенных рядов плитки	*12*	*12*	-
	4	Плоскость выполненной облицовки	*12*	*12*	-

Модуль В. Выполнение художественномозаичной поверхности	1	Точность размеров выполненной облицовки и панно	*18*	*18*	-
		Резка технологических отверстий	*6*	*6*	-
	2	Проект выполнен полностью	*2*	*2*	-
	3	Соблюдение правил ОТ и ТБ	*4*	*4*	-
Модуль Г		*Региональный компонент*	*13*	-	-
ИТОГО			***100***	***72***	**15**

3. Перечень специальной одежды, оборудования, инструментов и расходных материалов, которые участник может привезти с собой на площадку проведения чемпионата.

3.1. Требуемая специальная одежда участникам по компетенции в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности: школьники/студенты/специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям):

Требуемая специальная одежда (участник обязан привезти с собой) (Школьники/Студенты/Специалисты)					
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Ссылка на образец (при необходимости)**	**Ед. измерения**	**Необходимое кол-во**
1	Рабочий комбинезон или костюм	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"	На усмотрение участника	шт.	1
2	Рабочая обувь с металлическим подноском	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"	http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczobuv/sp eczobuv-usilennaya-podnoskom/speczobuv-metallicheskijpodnosok/ допуск на площадку без спецобуви запрещен!	шт.	1
3	Перчатки латексные	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"	На усмотрение участника	шт.	1
4	Очки защитные	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"	https://kazan.leroymerlin.ru/product/ochkizashchitnye-nezapotevayushchie-krafter81949578/	шт.	1

			Не запотевающие		
5	Респиратор	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"	https://kazan.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-dyhaniya/respiratory/polumaskafiltruyuschaya/fort/kn95-ffp2-bez-klapanalepestkovogo-tipa-501455962/ На усмотрение участника	шт.	1

3.2. Рекомендуемая специальная одежда участникам категории: школьники/студенты/специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям) которые участник может привезти с собой.:

Рекомендуемый набор оборудования/инструментов (участник может привезти с собой) (Школьники/Студенты/Специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям)) *на площадке могут быть аналоги с аналогичными характеристиками, предоставляемые в качестве замены					
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Ссылка на образец (при необходимости)**	**Ед. измерения**	**Необходимое кол-во**
1	Тёрка резиновая	Тип товара **Терка** Бренд Corte Покрытие Резиновое Длина, мм 240 Ширина, мм 95 Размеры, мм 95x240 Страна-производитель Польша Вес, кг 0,27	https://moscow.petrovich.ru/catalog/20032/162168/	шт.	1
2	Тёрка поролоновая	Тип товара **Терка** Бренд	https://moscow.petrovich.ru/catalog/20032/162167/	шт.	1